


SPILLI CONICI

CARATTERISTICHE SPILLI CONICI SERIE A - M

SPILLI CONICI SERIE 13680 X 08 A Carburatore PHVA-PHBN

TIPO	VALORE X	Caratteristiche Espresso in mm.			
		ØA	ØB	C	D
A02	02	2	0,6	20	12
A07	07	2	1	18	14
A08	08	2	1	20	12
A10	10	2,02	0,6	18	14
A11	11	2,02	0,6	20	12
A12	12	2	1,79	20	12
A13	13	2	1,79	22	10
A14	14	2,02	1	18	14
A15	15	1,98	1,77	20	12
A18	18	2,04	0,61	21,9	10,07
A19	19	1,98	1,77	20,3	11,7
A20	20	2	1,6	20	12
A21	21	1,99	1,79	18,1	13,8
A23	23	1,98	1	18	14
A24	24	1,99	1	20	12
A25	25	2,02	1,4	20	12
A26	26	2	1,9	20	12
A27	27	1,98	1,8	20	12
A28	28	1,99	1,8	20	12
A29	29	2,02	1,2	20	12
A30	30	1,99	1,40	20	12
A31	31	1,98	1,40	20	12
A32	32	1,98	1,70	20	12
A33	33	2	1	21	11
A34	34	2	-	21	11
A35	35	2	1,60	18	14
A36	36	2,02	1,60	18	14
A37	37	2	1,20	18	14

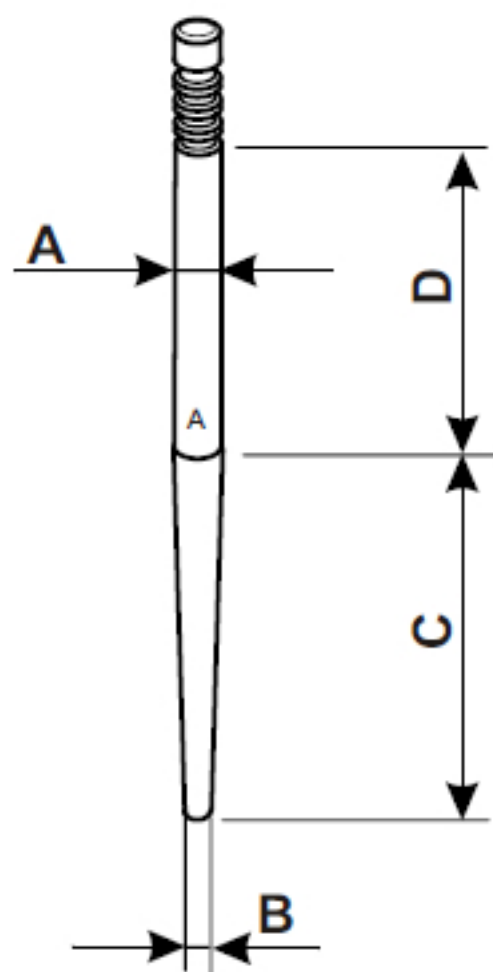

SPILLI CONICI SERIE 15377 X 08 M Carburatore PHVB

TIPO	VALORE X	Caratteristiche Espresso in mm.					
		ØA	ØB	C	D	ØF	G
M1	01	2	1,1	19,5	19,9		
M2	02	2,02	1,1	26	13,4	1,97	20
M3	03	2,02	1,1	20,5	18,9		
M4	04	2,02	1,1	21,5	17,9		
M5	05	2	0,6	19,5	19,9		
M6	06	2,02	1,1	22,5	16,9		
M7	07	2,02	0,6	23	16,4	1,97	21
M8	08	2		24	15,4		20

